

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального
директора по строительству
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -
управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

_____Ю.В.Литецкий

« » октября 2016 года

Конкурсная документация

по выбору подрядной организации для выполнения работ на объекте:
«Благоустройство территории СГП ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир» по
адресу г. Гомель, ул. Войсковая, 16»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Полное наименование инженерной организации	Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
2	Полное наименование организации заказчика	Открытое акционерное общество «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»
3	Место нахождения инженерной организации	220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 15
4	Место нахождения организации заказчика	246042, г. Гомель, ул. Севастопольская, 106
5	Ф.И.О. контактного лица	-начальник ОКС - Литецкий Юрий Владимирович -зам. начальника ОКС – Крупа Валентин Адамович -инженер-строитель ОКС – Субботко Денис Васильевич (по вопросам приема предложений) -начальник РСУ ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» Громыко Геннадий Дмитриевич
6	Номера контактных телефонов	8 017 321 22 92, 8 017 327 08 25, 8 0232 36 33 52, 8 0232 36 35 79
7	Адрес электронной почты E-mail:	zvz@kristal.by , okskristal@gmail.com

8	Наименование объекта	Благоустройство территории СГП ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир» по адресу г. Гомель, ул. Войсковая, 16
9	Ориентировочная стоимость выполнения указанного объема работ	130 000 (Сто тридцать тысяч) белорусских рублей.
10	Место размещения объекта	г. Гомель, ул. Войсковая, 16
11	Основания для проведения процедуры	1. распоряжение ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» от 28.09.2016 № 380 2. Проектно-сметная документация по объекту 03ПР2-16
12	Вид процедуры	переговоры
13	Источник финансирования	собственные средства организации заказчика
14	Условия оплаты	По договоренности с заказчиком, на стадии заключения договора
15	Критерии оценки предложения	представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 70 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ – 30 («вес» критерия, %);
16	Документы предоставляемые претендентами	юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; - расчет в текущих ценах; - копии необходимых аттестатов, свидетельств, сертификатов и т.п., подтверждающих право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - документы, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной

		<p>деятельности; сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для выполнения строительных работ, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении строительных работ.</p> <p>Документы должны быть прошиты, пронумерованы, вложены в запечатанный конверт и скреплены печатью и подписью <i>Заказчик вправе потребовать от подрядчика представления иных связанных с выполнением договорных обязательств документов и (или) сведений.</i></p>
17	Сроки выполнения работ	Определяются по результатам процедуры переговоров
18	Сроки предоставления конкурсных предложений	13.10.2016. до 17:00.
19	Дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	14.10.2016 в 12:00.
20	Место предоставления ценовых предложений	г. Минск, ул. Октябрьская, 15, отдел капитального строительства
21	Порядок предоставления ценовых предложений	нарочным, по почте
22	Ценовые предложения предоставляются на языке	русском белорусском
23	Порядок уведомления претендентов	по факсимильной связи, по почте (по электронной почте)
24	Перечень претендентов	- определяет заказчик;


		<p>- направляет претендентам приглашение;</p> <p>- объявление о проведении конкурса размещается на сайте открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (http://kristal.by/press/messages/)</p>
25	Особые условия	<p>1. при необходимости (в случае предоставления претендентами равнозначных условий) инженерная организация имеет право провести процедуру снижения цены заказа;</p> <p>2. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать:</p> <p>2.1. на выполняемый объем работ не применяется коэффициент на стесненные условия;</p> <p>2.2. в смете должна учитываться фактическая стоимость материалов, а не средневзвешенная;</p> <p>2.3. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора и может корректироваться только при выявлении дополнительных объемов работ, не учтенных в проектно-сметной документации</p>


Инженер-строитель ОКС

Д.В.Субботко



Заместитель начальника ОКС

В.А.Крупа

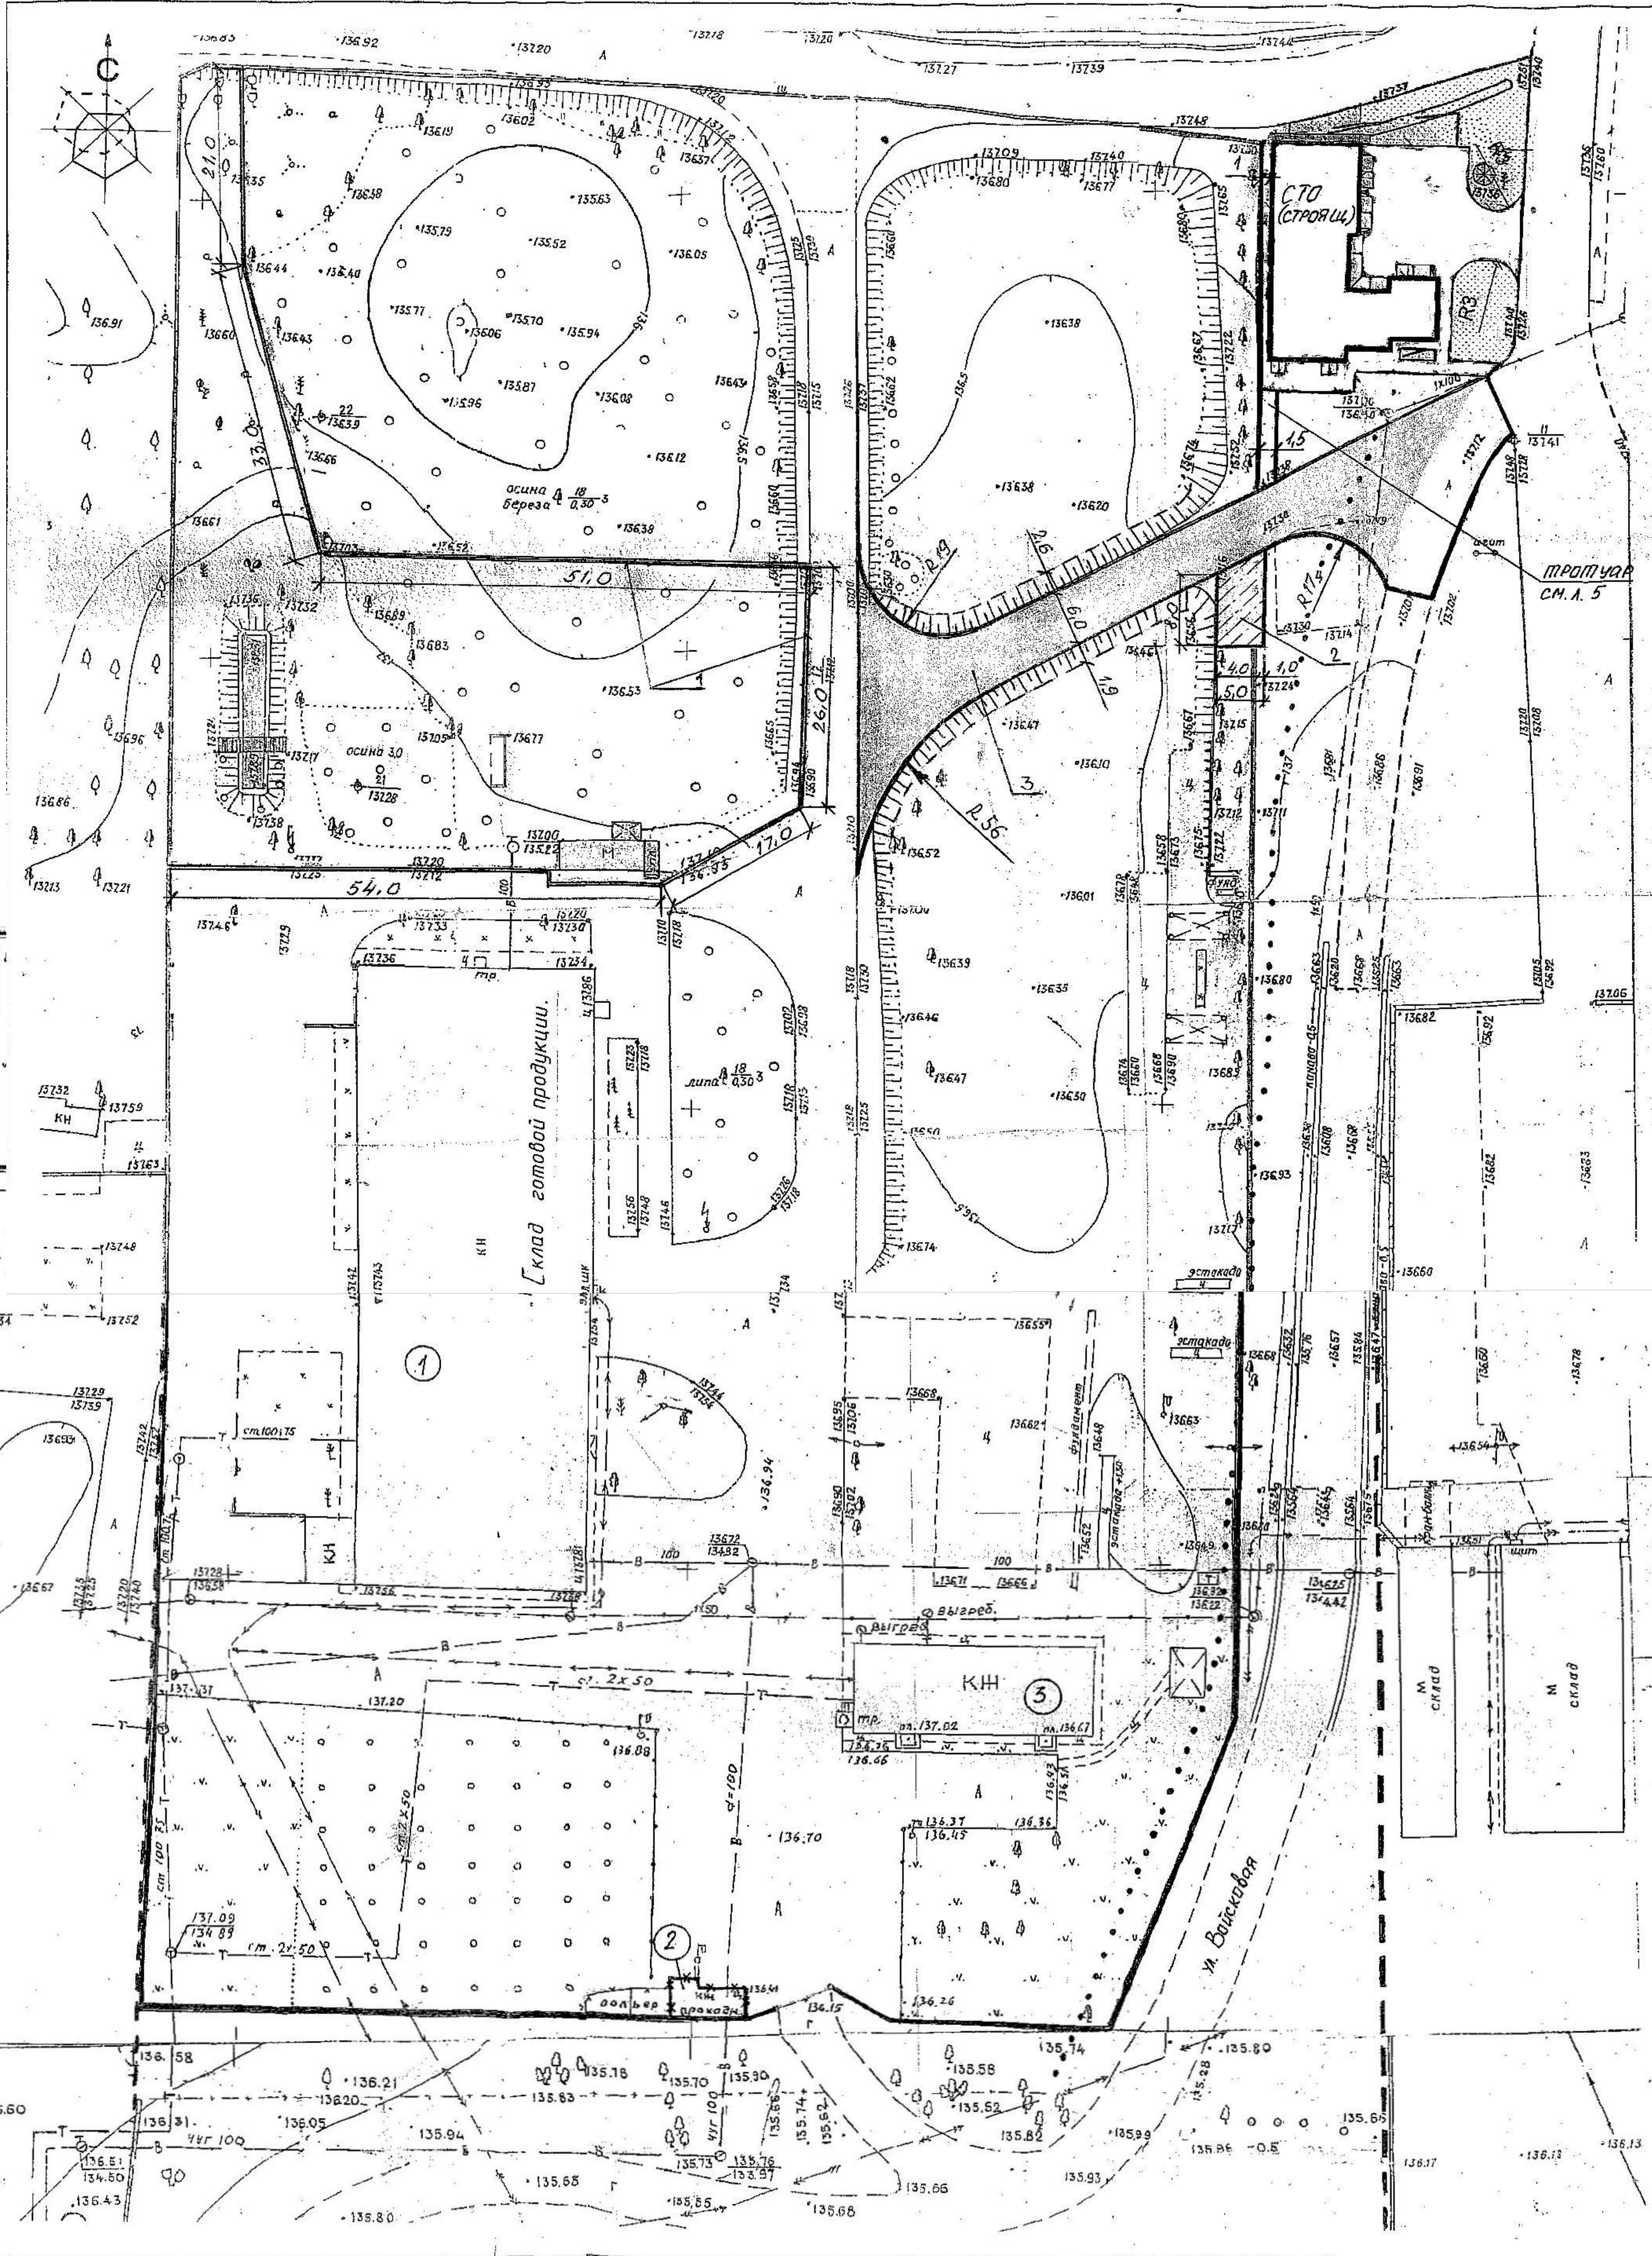

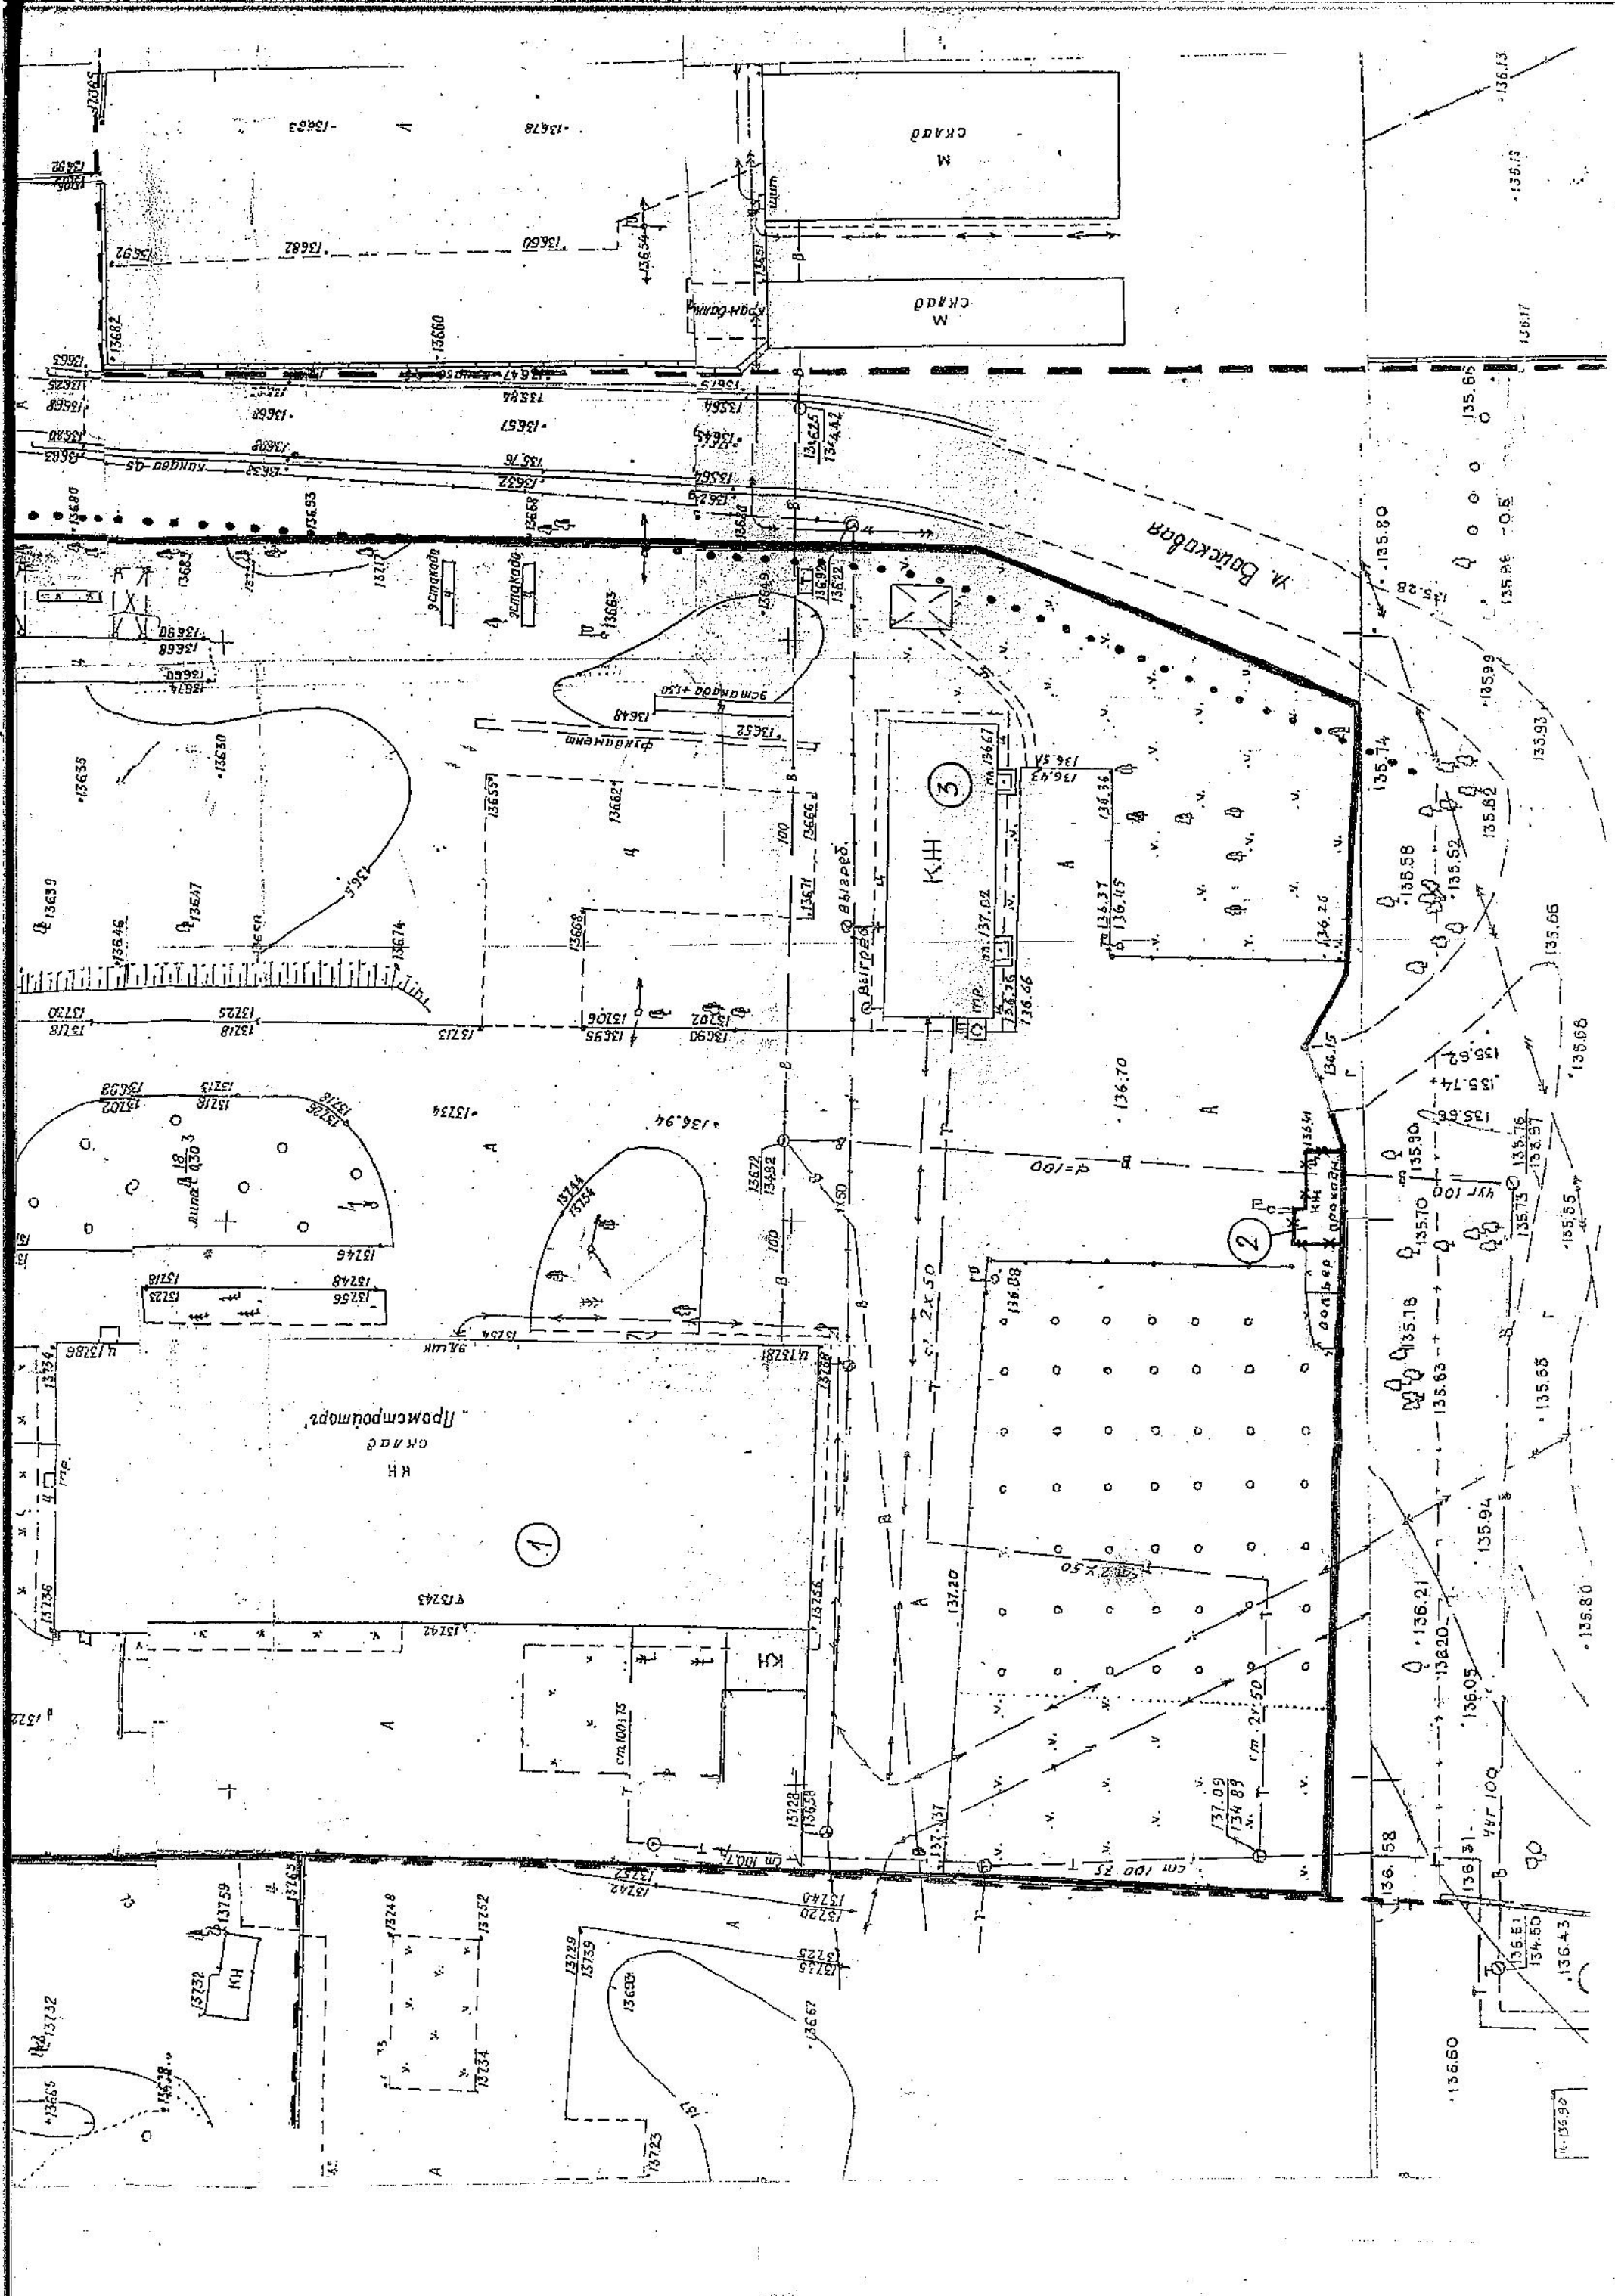

Инд. № подл.	Подучь в дана	Брат. инд. №
--------------	---------------	--------------

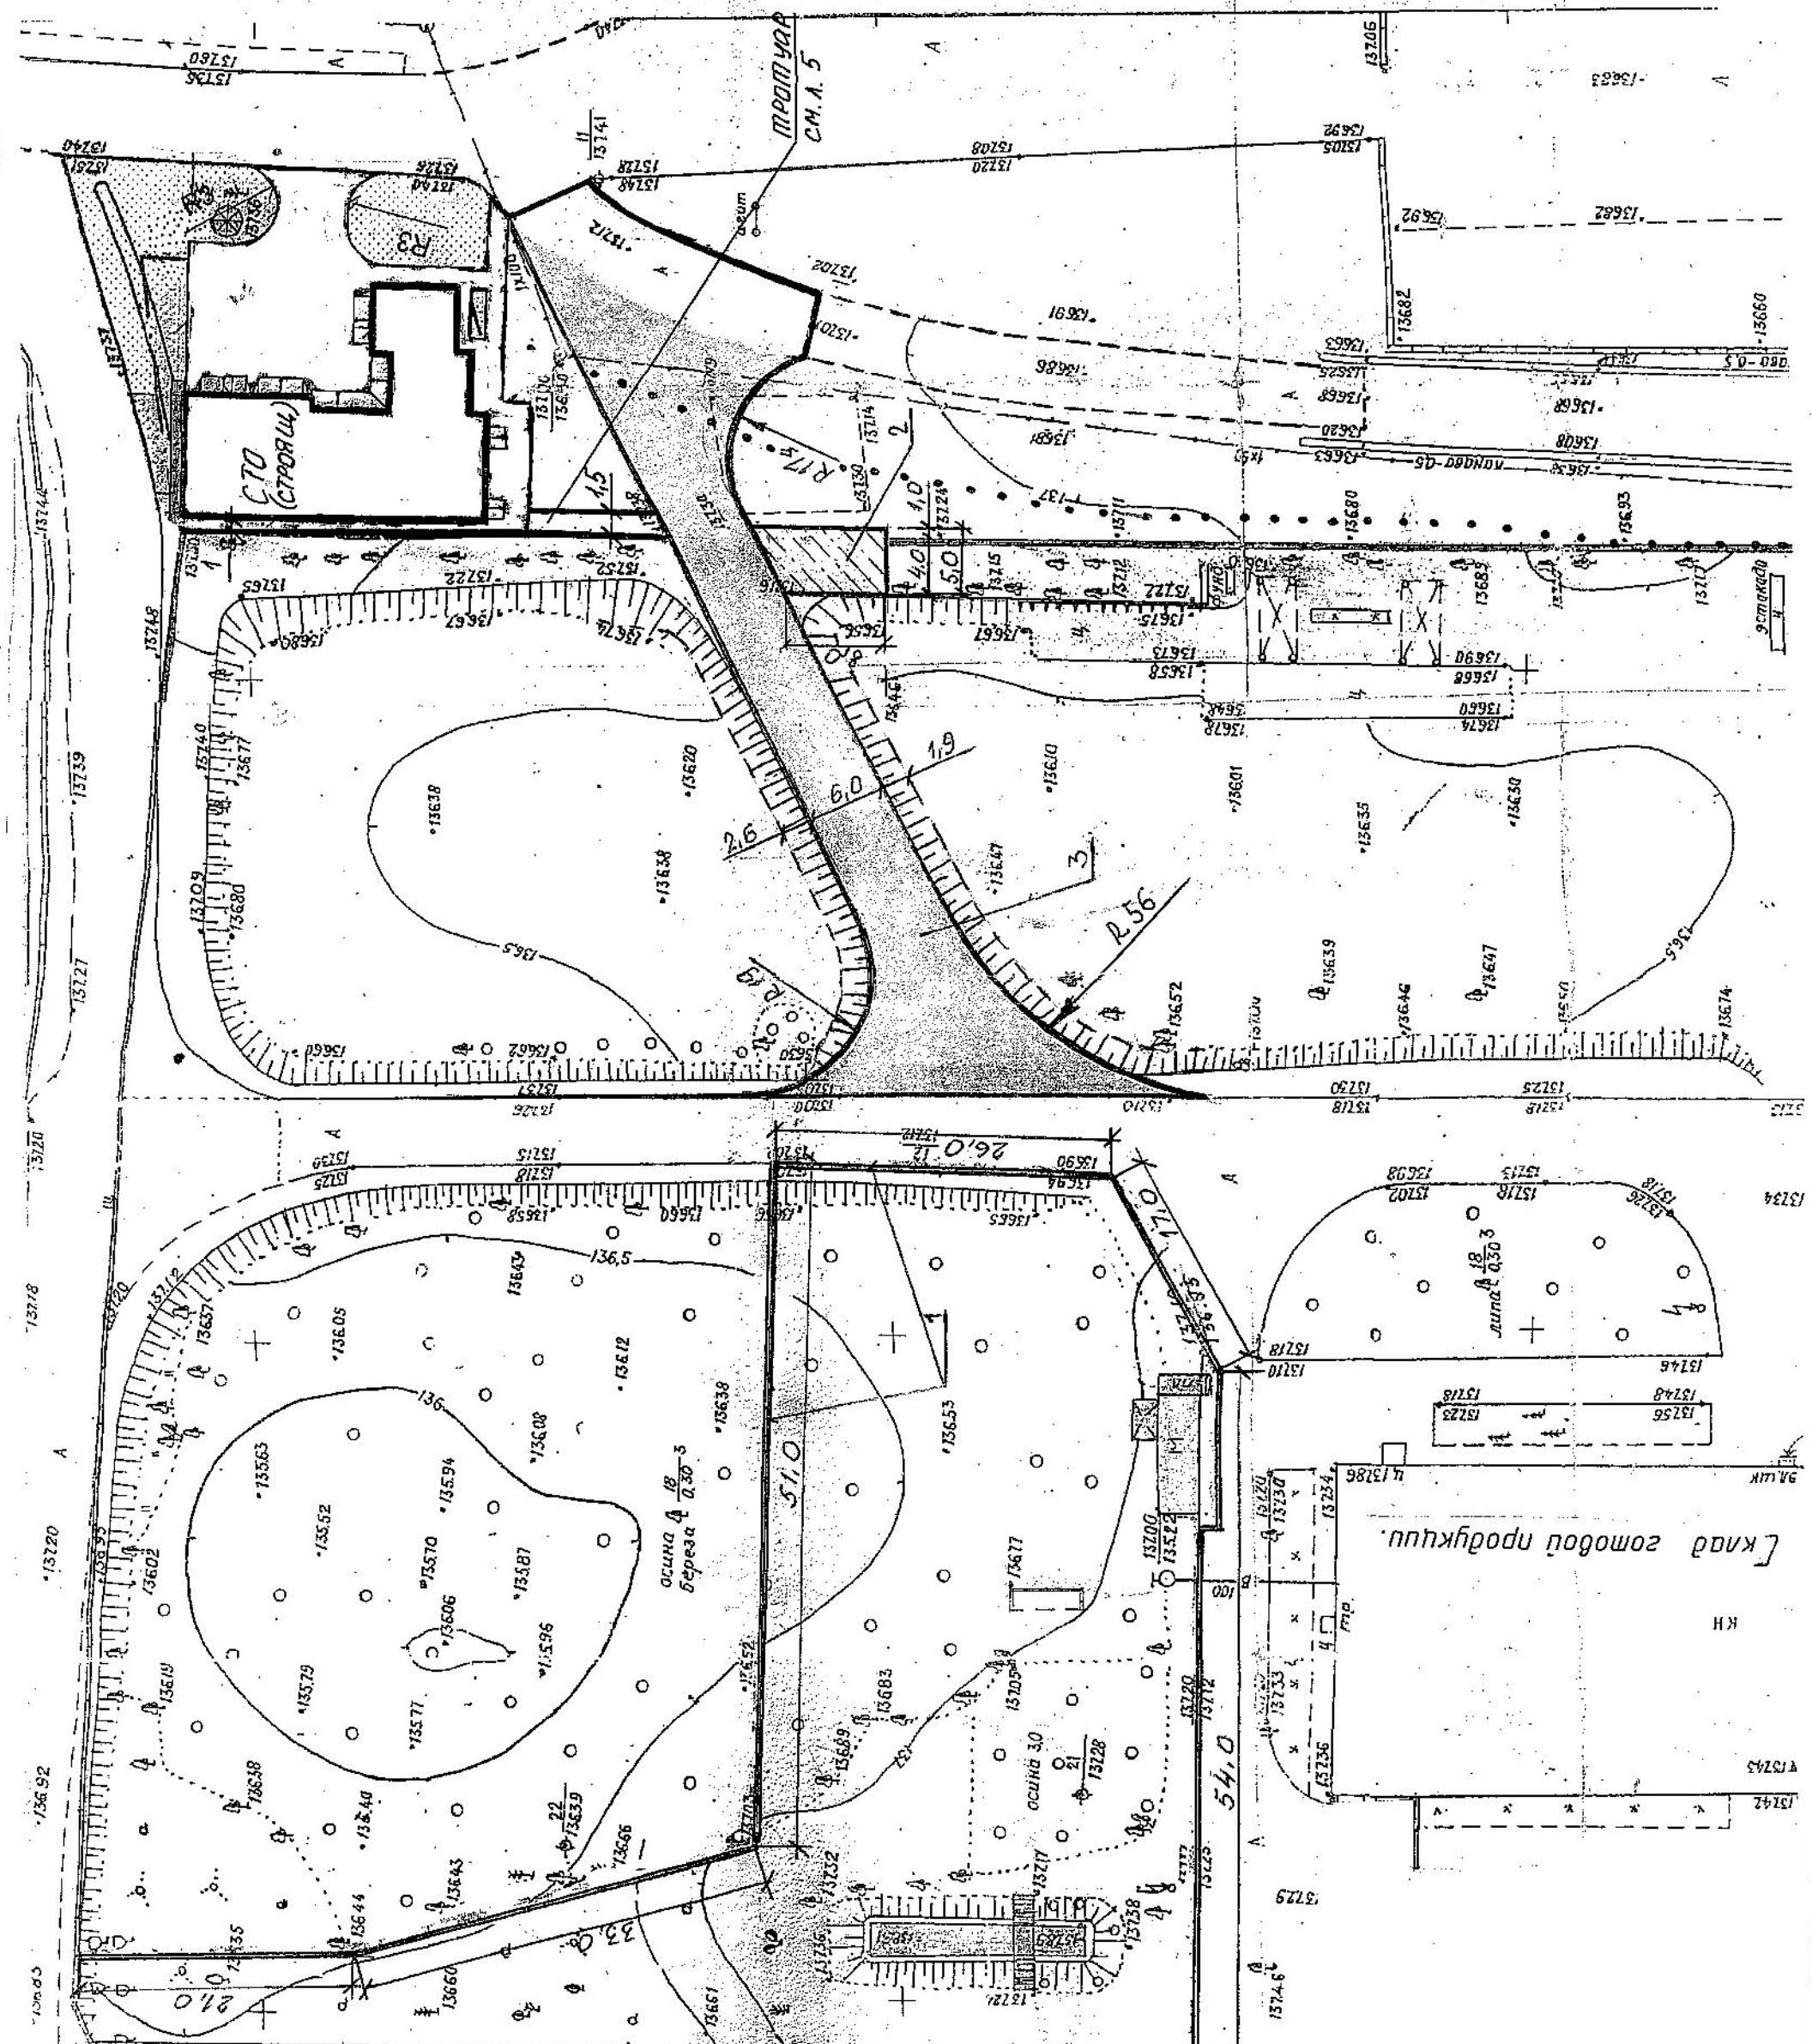

Асф.	1	2	3
------	---	---	---



1. Ген. план
2. Сух. прусы
3. Д. В. прусы
4. В. прусы
5. Мет. прусы
6. Рет. прусы
7. Огн. прусы
8. Земля


Изм.	Кол.	ГМП	Проб.	Разраб.	Н. КОНТ.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инд. №

Ведомость объемов работ

Номер по п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Планировочные работы	726	М2
2	Выполнить укрепление откосов щебнем	145	М3

Тротуар (тип 4)

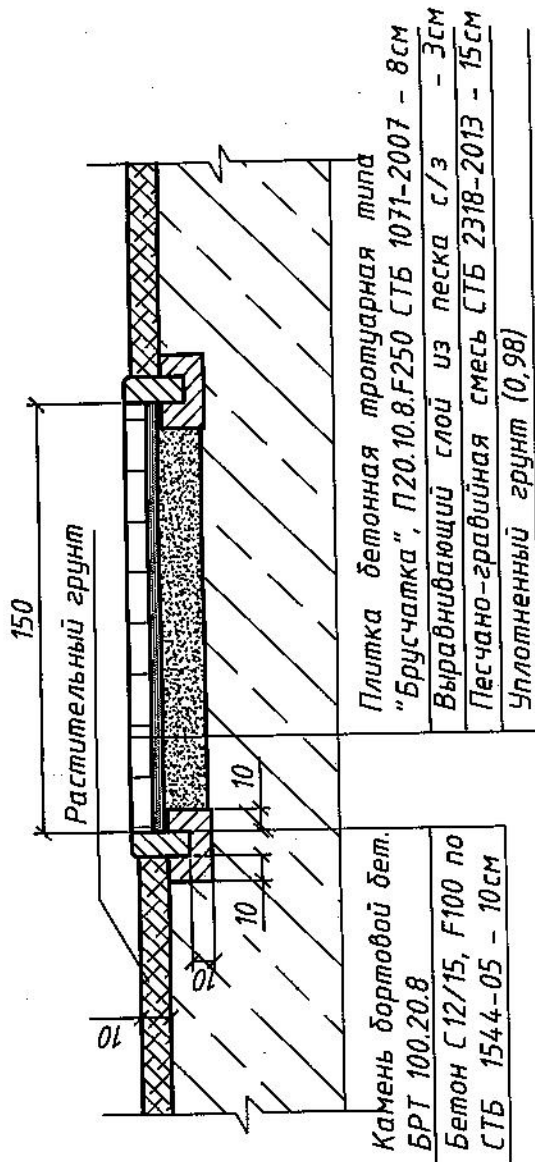

расход закладки
м (расход 0,8 л/м2)

чаяная подушка
ход 8,53 м3

Ведомость автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием

НАИМЕНОВАНИЕ	Координаты		Длина, м	Ширина, м	Тип попер. профиля	Дорожная одежда		Марка, борт. камня, длина, м
	начала	конца				Тип	Площадь, м ²	
Проезд	По разбивочному плану		-	-	-	2	530 в т. акругл.	-
Дорога	По разбивочному плану		-	-	-	1	709 в т. акругл.	БРТ 100.30.15-М I=170 м.п.
Тротуар	По разбивочному плану		-	-	-	4	15	БРТ 100.20.8 I=20 м.п.

1. Генплан разработан на тополлане, представленном заказчиком в 2016 г.
2. Система высот Балтийская, система координат местная.
3. Данный лист читать совместно с листом 2, 3, 4, 6, 7.
4. Размеры бетонных конструкций и конструкций дорожных покрытий даны в сантиметрах.
5. Ремонт отдельных участков дорожного покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см - 20% (≈300 м2)
6. В местах прохождения инженерных сетей земляные работы производить в присутствии представителей заинтересованных организаций.

- Условные обозначения:
- асфальтобетонное покрытие (тип 1), проектируемое
 - асфальтобетонное покрытие (тип 2), проектируемое
 - бетонная площадка под КПП (проектируемая)
 - тротуар (тип 4)
 - красная линия ул. Войсковая


Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП	Портнов	04.16			04.16
Пров.	Портнов	04.16			04.16
Разраб.	Тананькина	04.16			04.16
Н. контр.	Семагина	04.16			04.16

03пр2-16

ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир"

Благоустройство территории СТП ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16

Фрагмент генплана Благоустройство территории "ИЗ НАН Беларуси"

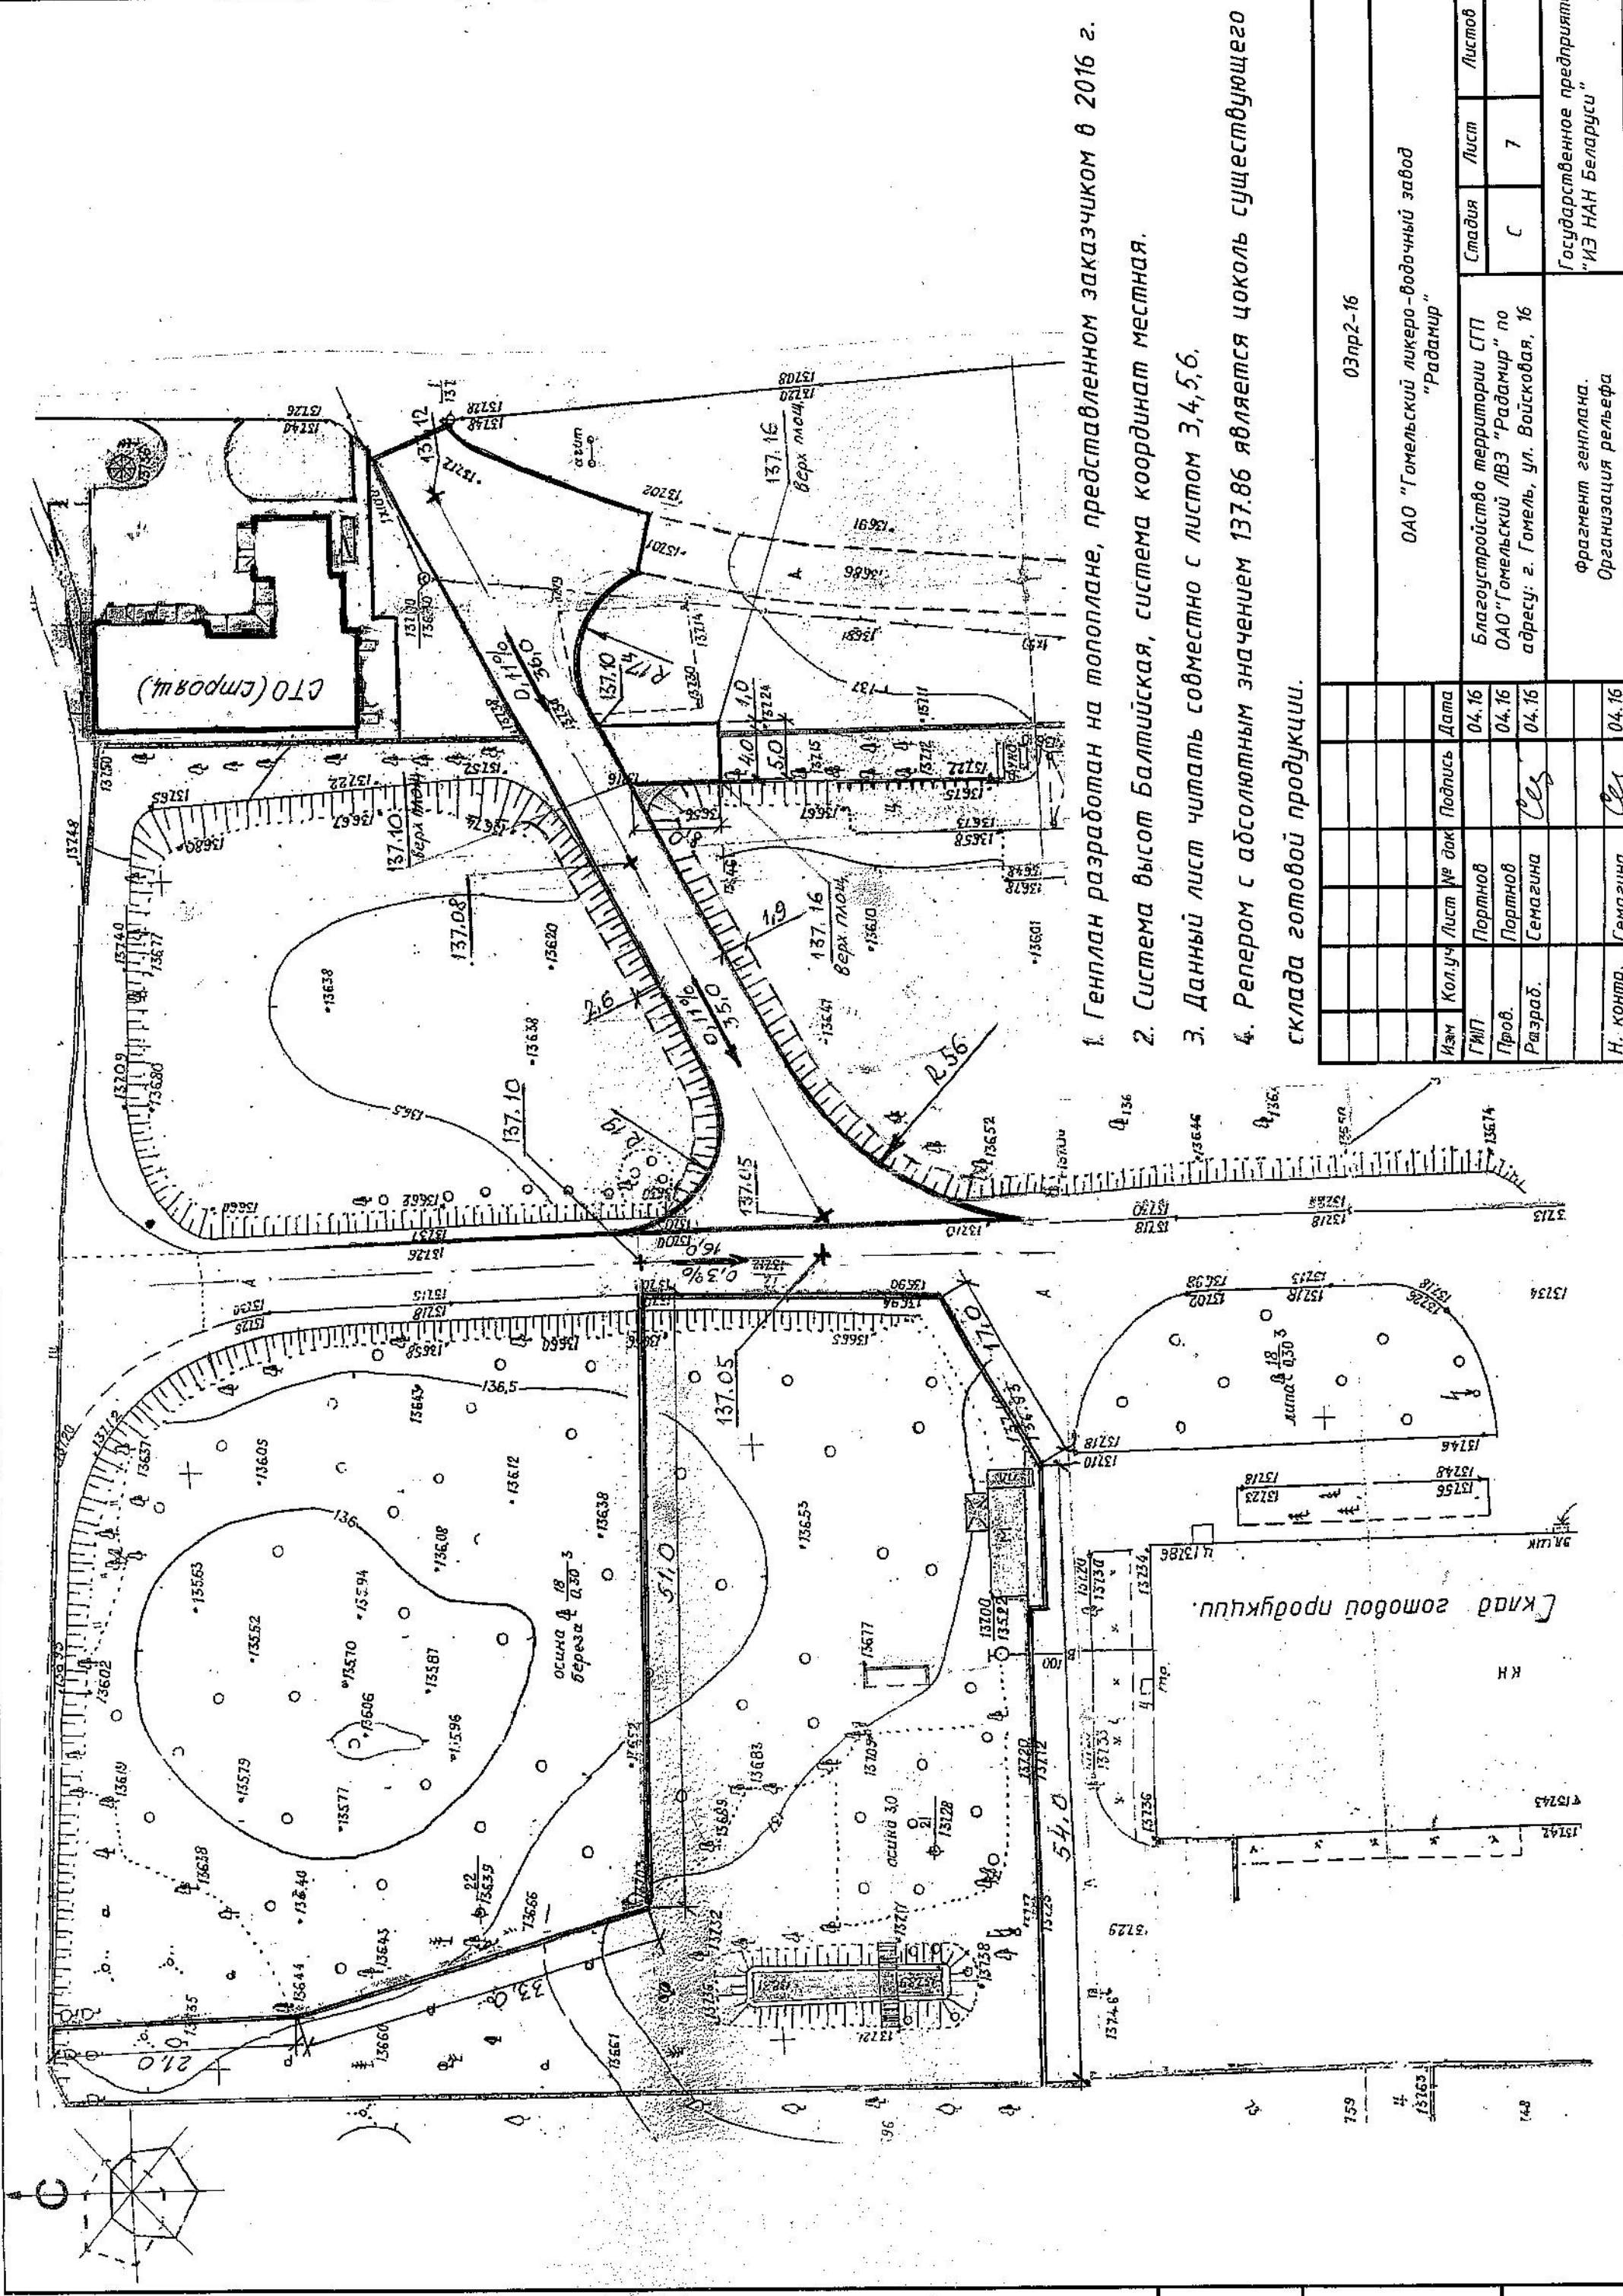

1. Генплан разработан на тополане, представленном заказчиком в 2016 г.
2. Система высот Балтийская, система координат местная.
3. Данный лист читать совместно с листом с листом 3,4,5,6.
4. Репером с абсолютным значением 137.86 является цоколь существующего склада готовой продукции.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №
--------------	----------------	--------------

		03пр2-16		ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир"	
Изм	Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	
ГМП	Портнов			04.16	Склад Лист Листов
Пров.	Портнов			04.16	С 7
Разраб.	Семагина	Сем		04.16	Благоустройство территории СТП ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16
Н. контр.	Семагина	Сем		04.16	Фрагмент генплана. Организация рельефа Государственное предприятие "ИЗ НАН Беларуси"

Ведомость вырубаемых зеленых насаждений

№ п/п	Наименование породы	Кол-во шт.	Высота м.	Диаметр ствола см.	Декоративные качества	Компенсационные посадки
1	Тополь	1	3,0	35		
2	Тополь	1	4,3	50		
3	Тополь	1	4,3	50		
4	Тополь	1	4,3	45		
5	Тополь	1	4,3	45		

Баланс существующих зеленых насаждений

Проектные предложения	Деревья		Кустарники	
	Всего	в том числе: лиственные декоративные плодовые хвойные	Всего в группах	в живой изгороди
Вырубаемые	5	5		
Сохраняемые	7	7		
Итого	12			

Условные обозначения:

⊗ - вырубаемые деревья

□ - сохраняемые деревья

1. Генплан разработан на топоплане, выданном заказчиком.
2. Система высот Балтийская, система координат местная.
3. Данный лист читать совместно с листом 3, 4, 6, 7, 5.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Портнов				04.16
Пров.	Портнов				04.16
Разраб.	Тананыкина				04.16
Н. контр.	Самгина				04.16

03пр2-16


ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир"

Благоустройство территории СТП ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16

Стадия Лист Листов

С 8

Фрагмент генплана Таксационный план Государственное предприятие "ИЗ НАН Беларуси"

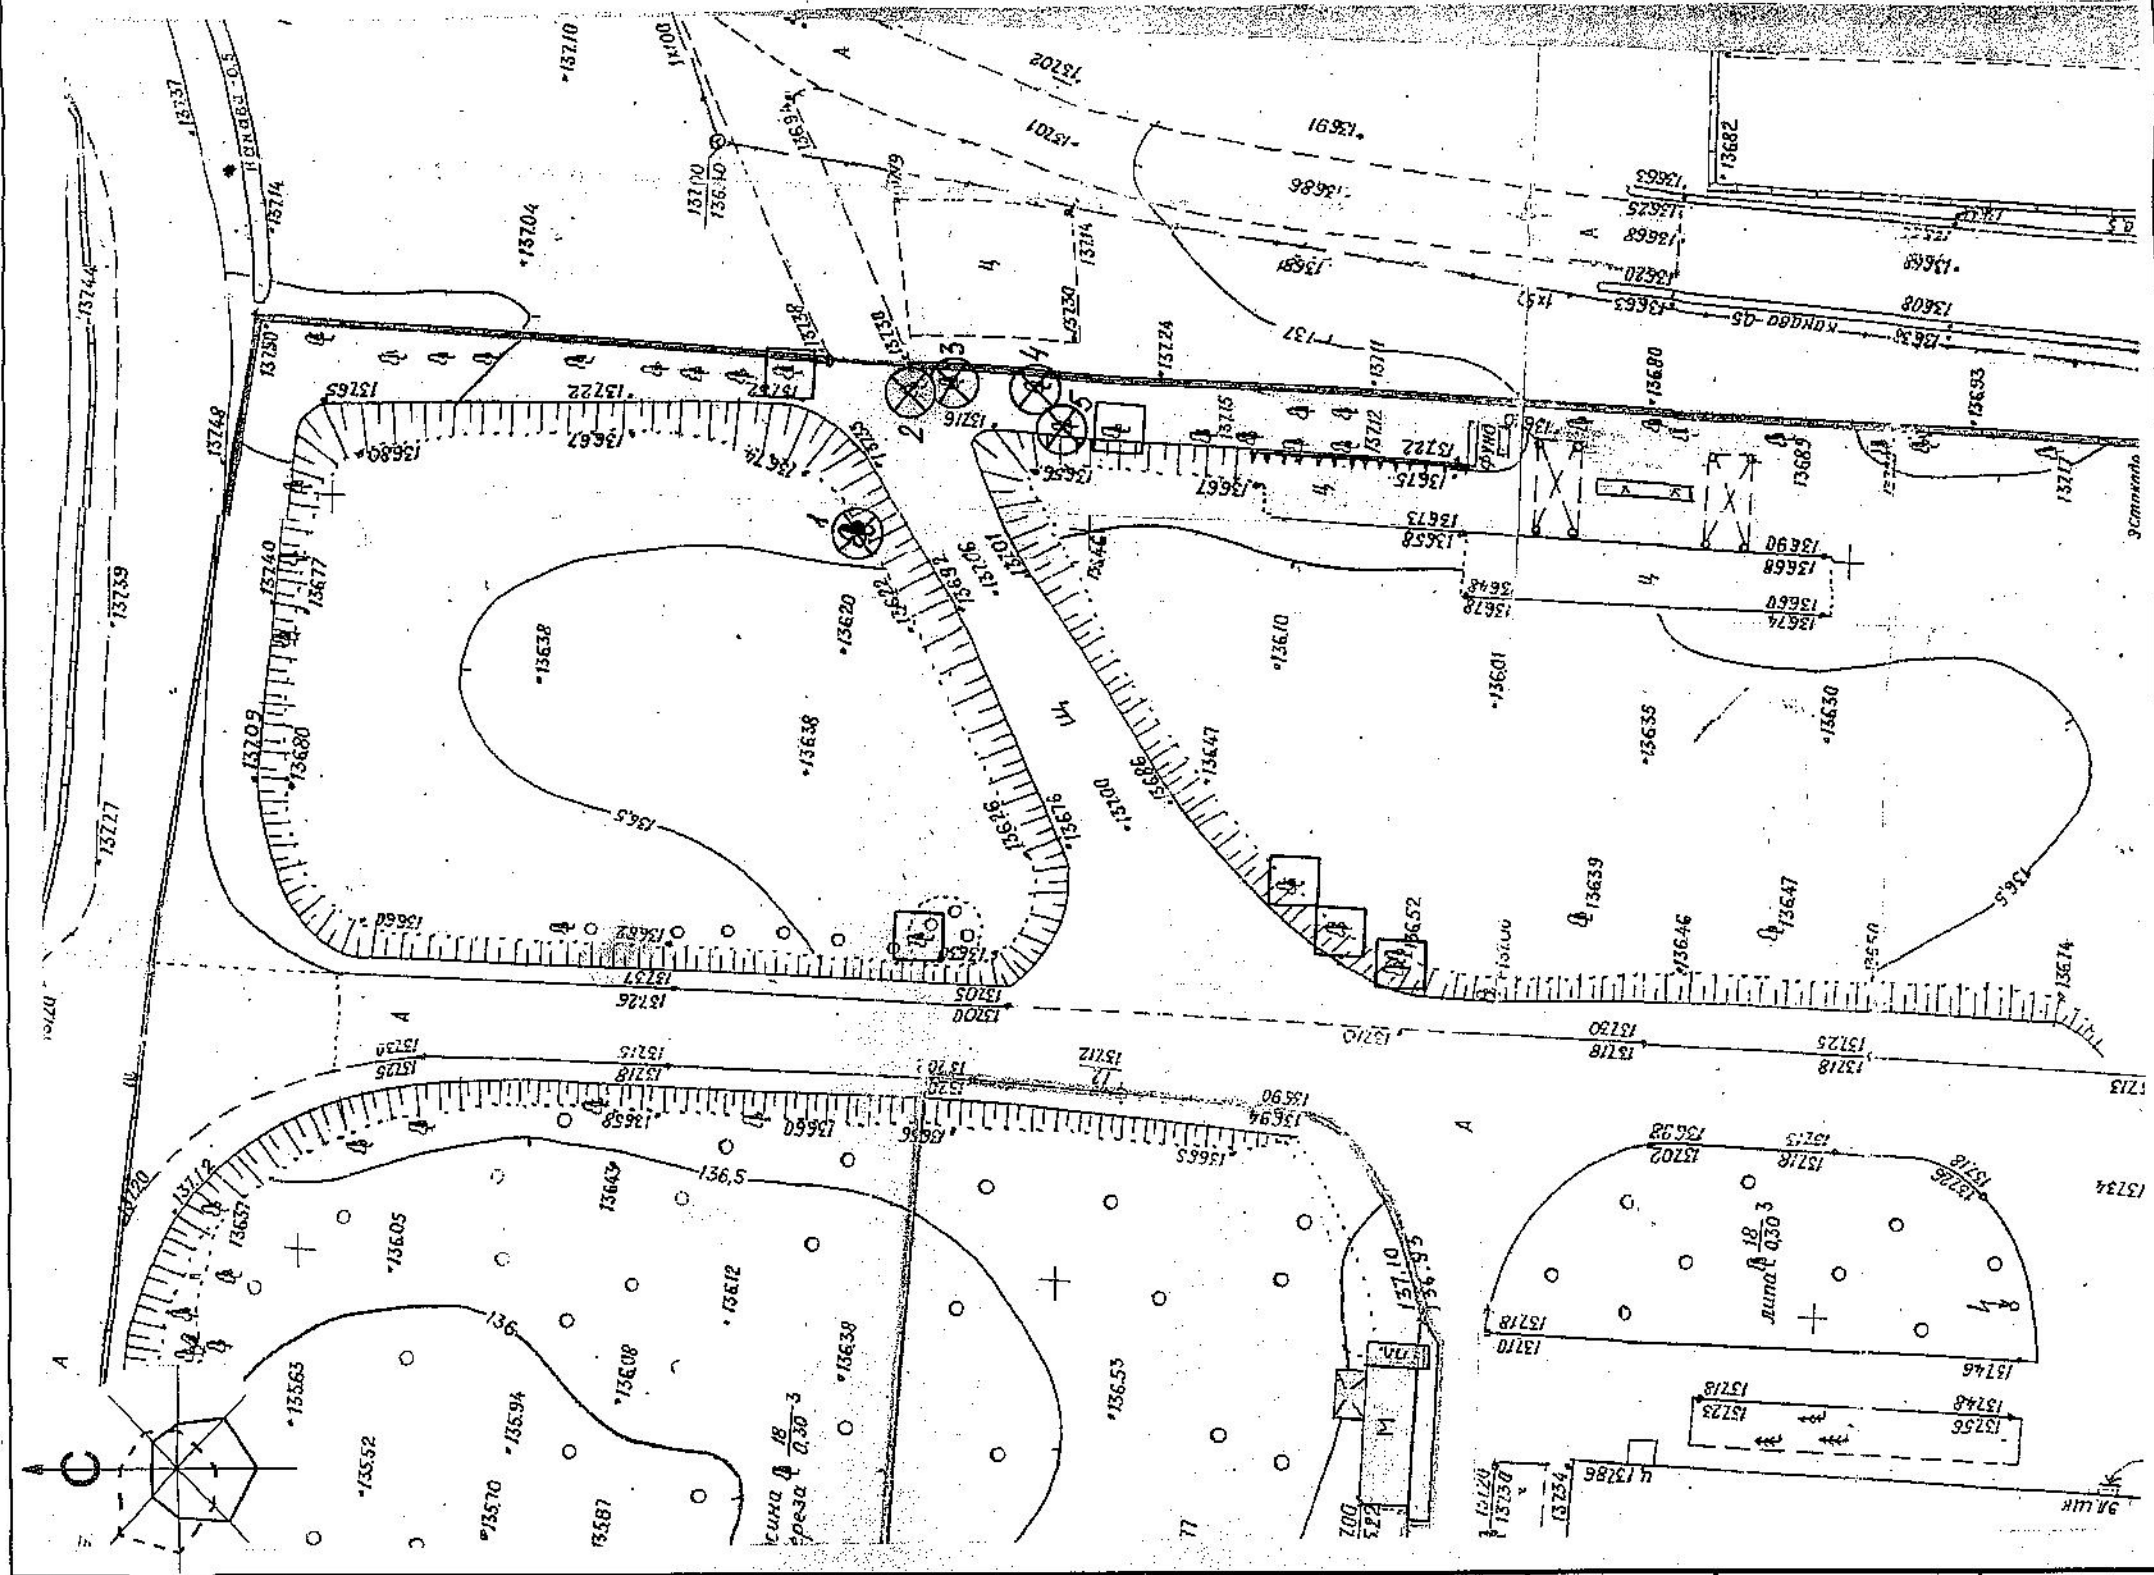


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------



●●●●● - красная линия ул. Войсковая

1. Генплан разработан на тополане, представленном заказчиком в 2016 г.
2. Система высот Балтийская, система координат местная.
3. Проектные решения по благоустройству территории СГП ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16" разработаны на основании решения Гомельского горисполкома № от 2016 г.
4. Проектными решениями предусматривается устройство главного въезда на территорию СГП с контрольно-пропускным пунктом (КПП) с сохранением существующего въезда в качестве второго (запасного).
5. Репером с абсолютным значением 137.86 является цоколь существующего склада готовой продукции (поз. 1).
6. Ограждение ОГ 1 устанавливается по границам, указанным в акте землепользования.
7. Контрольно-пропускной пункт (КПП), здание модульного типа, проектируется согласно прилагаемых материалов (ГП.ТЗ лист 1).
8. Проектируемые ворота выполняются металлическими раздвижными размерами 6,0 x 2,4 (h), м по отдельному эскизному решению заказчика (по отдельному заказу)

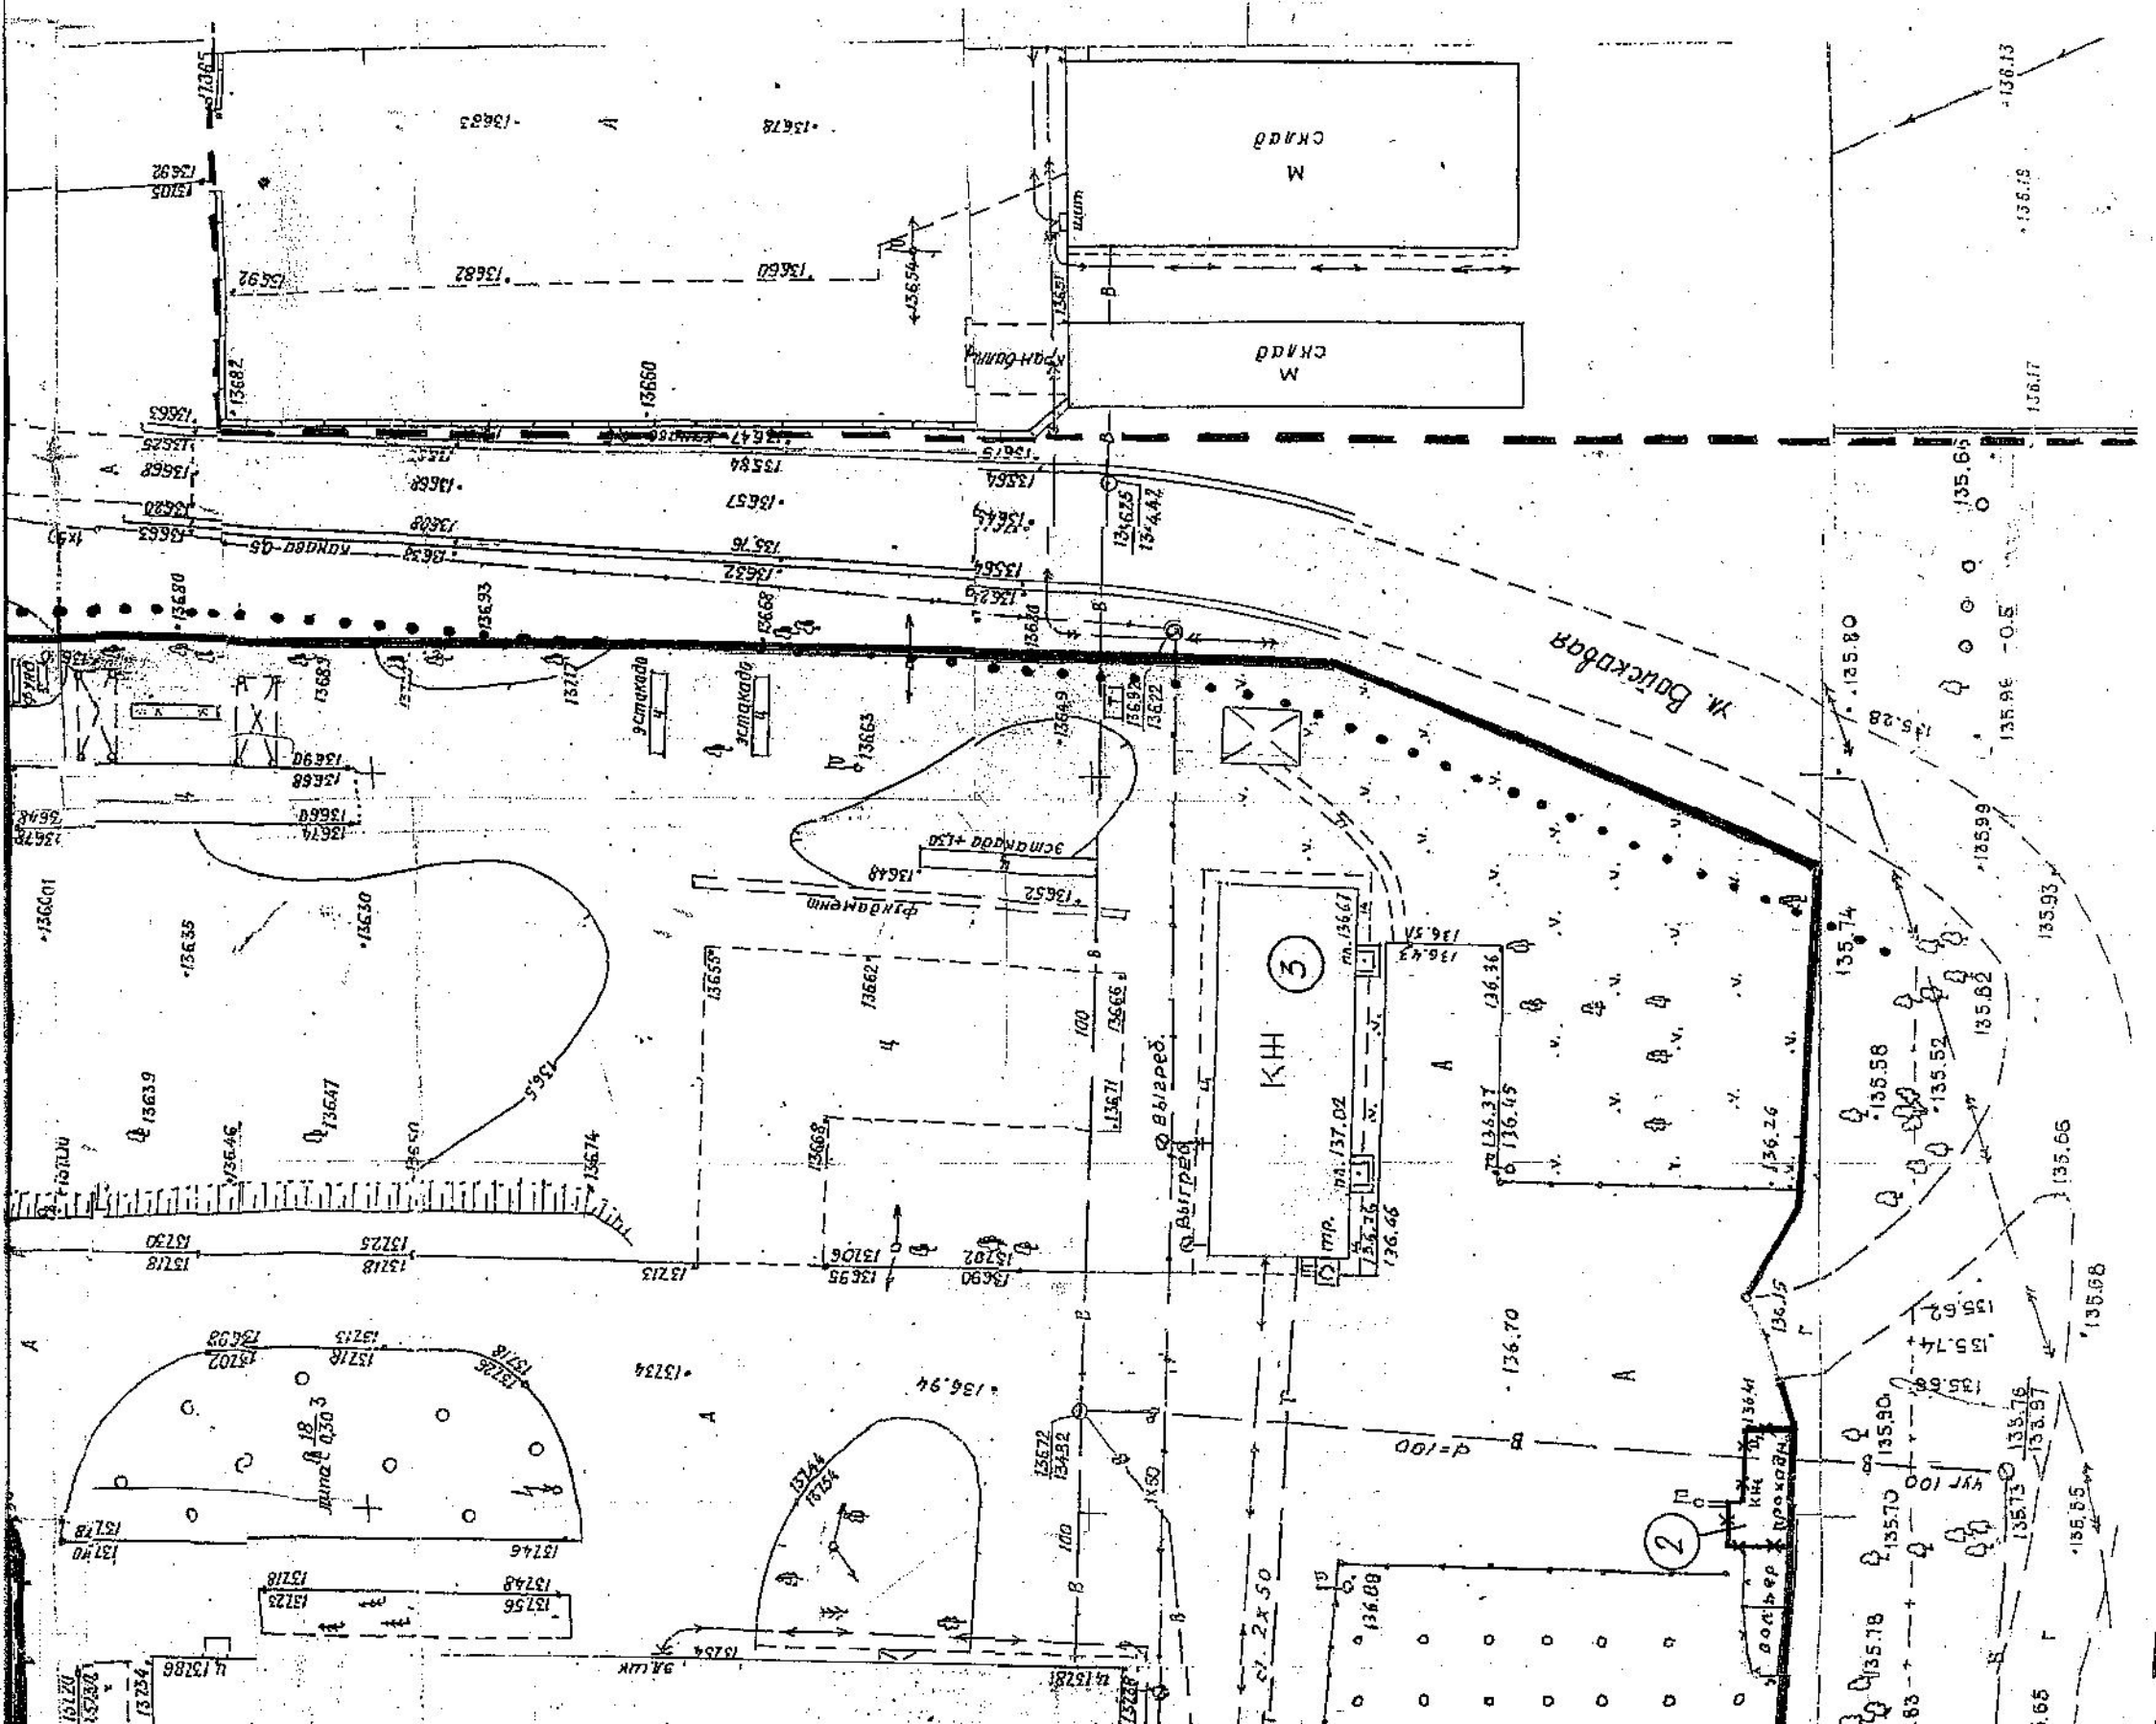

		03Apr2-16-ГП	
Изм	Кол.уч	Лист № док	Дата
ГИП	Портнов	Портнов	04.16
Пров.	Портнов	Портнов	04.16
		Стадия	Лист
		С	2
		ОАО "Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир"	
		Благоустройство территории СГП ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16	
		Генплан М 1:500	
		Государственное предприятие	

Проект

«Благоустройство территории СГП ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир» по адресу: г. Гомель, ул. Войсковая, 16»

Книга 1.

Решения по генеральному плану (ГП).

Шифр объекта: 03пр2-16

Начальник проектного отдела № 2

В. А. Портнов

Главный инженер проекта

В. А. Портнов

Заказчик: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»

г. Гомель, 2016г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
<u>Кабельные изделия</u>								
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 4x1,5мм ²	ВВГэ-0,66			м	25		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4x16мм ²	АВБбШв-1,0			м	165		
	Кабель контрольный с медными жилами сеч. 4x1мм ²	КВВГэ-0,66			м	25		
<u>Материалы</u>								
	Труба ПНД жесткая двустенная Ф125				м	30		
	Лента защитно-сигнальная серии ЛЭС 125x3,5				м	65		
	Мелкая просеянная земля (песок)	ГОСТ 8736-93			м ³	5,52		
<u>Металл</u>								
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x3	ГОСТ 8509-93			м	7,5		



Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГП		Портнов			6.16

03пр2-16-ЭС.С

Спецификация оборудов чия изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
С	1	1

ГП "ИЭ НАН Беларуси"

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	03ПР2-16 СЕТИ 0,4кВ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	03пр2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ЭС

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2012г.)
СЕТИ 0,4кВ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	61,46
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,542
3	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	3,422
4	M060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	1,267
5	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,102
6	M150701	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,624
7	M170300	МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ.-Ч	0,473
8	M330250	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.-Ч	4,533
9	M331531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,009
10	M351305	СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ "FRIAMAT"	МАШ.-Ч	1,8
11	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,855
12	C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,003
13	C101-129200	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000168
14	C101-14200	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 3X58,5 ММ	Т	0,00165
15	C101-148200	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,000338
16	C101-159900	ПАТРОНЫ	ШТ	272,205
17	C101-21900	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00788
18	C101-24600	ЗАМАЗКА ТИОКОЛОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	КГ	0,225
19	C101-38800	ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000263
20	C101-63004	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,128
21	C101-86500	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	Т	0,00256
22	C110-11100	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00027
23	C113-7900	ЛАК БТ-577	Т	0,00325
24	C201-75500-15	СТОИМОСТЬ УГОЛКА	Т	0,0283
25	C412-1500-1	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА	МЗ	5,52
26	C501-44259	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКИ ВВГЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4X1,5 ММ2	1000 М	0,025
27	C501-99437	КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В, МАРКИ АВББШВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4X16 ММ2	1000М	0,165
28	C503-4700	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ КВВГЭ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4X1,5 ММ2	1000 М	0,025

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
29	C522-3100	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКИ ПОССУ40-0,5	Т	0,00146
30	C530-43522	ТРУБА ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИТИЭТИЛЕНА ПЭ 80 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,1 ММ, КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ SN4	М.П.	30
31	C544-9311	ЛЕНТА ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНАЯ СЕРИИ ЛЗС ШИРИНОЙ 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,5 ММ	М	66,95
32	C552-1500	СКОБЫ К 142 У2	10 ШТ	11,196
33	C552-1508	СКОБЫ К 732 У2	10 ШТ	0,225
34	C552-200	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,0847
35	C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	0,773
36	C552-803	КНОПКИ К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,0312
37	C552-901	ЛЕНТА К226	100 М	0,0916

СОСТАВИЛ

(должность)_____
(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА АГ

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)_____
(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА АГ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР". БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03ПР2-

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2
(НОРМЫ 2012г.)
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	232,254
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	56,937
3	M010311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,43
4	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	1,603
5	M031110	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,59
6	M031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0361
7	M040502	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,000192
8	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,552
9	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,383
10	M050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	40,431
11	M060246	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	0,0283
12	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	0,294
13	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,32
14	M330201	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0345
15	M330301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0315
16	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	40,431
17	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	3,498
18	C310-16-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 16 КМ	Т	0,9
19	C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Т	0,673
20	C803-112	БРУСКИ IV СОРТА 40-75 ММ	МЗ	0,271
21	C803-148	ДОСКА IV СОРТА 40-60 ММ	МЗ	0,392

СОСТАВИЛ

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ
 УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03ПР2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 3
 (НОРМЫ 2012г.)
 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	46,018
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,161
3	M010315	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,19
4	M021105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	1,97
5	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	0,314
6	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,437
7	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	0,343
8	M400001	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,344
9	C101-1-1	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	1
10	C101-12000	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000005
11	C101-78500	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ	Т	0,0039
12	C101-8800	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ	Т	0,000016
13	C105-7100	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП	ШТ	1,3
14	C412-9005	ВОДА	М3	0,0615
15	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,000246
16	C522-2500	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61	Т	0,000005
17	C552-5003	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	0,0018
18	2403-10	СТОИМОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА	ШТ	1
19	2403-11	СТОЛ ОФИСНЫЙ	ШТ	2
20	2403-12	СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ	ШТ	2
21	2403-13	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1
22	2403-14	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ	1
23	2403-15	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ШТ	2
24	2403-16	ТУРНИКЕТ	ШТ	1

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР". БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА	03ПР2-16
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	03ПР2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ГП

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2012г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1125,112
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	330,874
3	M010312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,193
4	M021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	4,711
5	M021244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	76,437
6	M030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0065
7	M030404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	39,202
8	M031005	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М	МАШ.-Ч	107,181
9	M041000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	7,548
10	M041400	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ	МАШ.-Ч	0,578
11	M050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	17,07
12	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,696
13	M070148	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,364
14	M070149	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,668
15	M090501	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0935
16	M090503	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,363
17	M110102	БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ	МАШ.-Ч	2,953
18	M110907	ВИБРАТОРЫ	МАШ.-Ч	2,953
19	M120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0536
20	M120202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,972
21	M120711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	3,193
22	M120906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	32,663
23	M120907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	49,631
24	M120910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,121
25	M121003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2,91
26	M121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,63
27	M121801	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,496
28	M122000	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	7,96
29	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.-Ч	55,51

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
30	M330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.-Ч	17,07
31	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	84,436
32	M331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.-Ч	10,207
33	M331621	ПИЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,593
34	C101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0112
35	C101-101900	ШВЕЛЛЕРЫ N40, СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0,0066
36	C101-11602	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	T	0,0234
37	C101-129200	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,00276
38	C101-149004	ШАЙБЫ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,485
39	C101-151600	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00748
40	C101-17500-1	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,442
41	C101-24301	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВ	T	0,000929
42	C101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	3,4
43	C101-6300-1	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ	M3	0,68
44	C101-79700	ПРОВОЛОКА КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,000102
45	C101-8031	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	T	0,21
46	C101-8080	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ МГ, СГ	T	0,158
47	C101-82900	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА	T	4,484
48	C101-96200	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	T	0,00784
49	C102-2300	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4- М3 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		0,0035
50	C102-6100	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4- М3 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		0,0564
51	C110-900	БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9	T	0,0015
52	C113-15600	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,000204
53	C113-2100	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00105
54	C113-24600	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,0177
55	C201-77600	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д.) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА С ОТВЕРСТИЯМИ	T	3,4
56	C203-49801	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	4,634
57	C203-49802	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	M2	0,648
58	C204-2900	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ S500(BP-I) ДИАМЕТРОМ 4 ММ	T	0,00219
59	C412-1273-2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	10,635

П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5
60	C412-1273-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, 4 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 40-80(70) ММ	М3	134,001
61	C412-1290-3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИА МАРКИ 800, 2 КЛАССА, ФРАКЦИИ 20-80 ММ	М3	145,193
62	C412-1500	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ВЫСШЕГО КЛАССА	М3	13,431
63	C412-1501	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	М3	158,455
64	C412-4041-1	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А, МАРКИ II	Т	122,413
65	C412-4049	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ГРАВИЙНЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ, МАРКИ II	Т	455,112
66	C412-9005	ВОДА	М3	80,403
67	C414-1005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)	М3	11,21
68	C414-1008-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С22/27,5 (В27,5)	М3	7,375
69	C414-1009-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАССА С25/30 (В30)	М3	18,27
70	C414-2004	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,114
71	C414-3001	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300, ТИП БР-100.20.8	М3	0,32
72	C414-3003	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ	М	170
73	C414-3012-1	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2	15
74	C552-5003	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	КГ	1,374
75	C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6
76	C803-201	ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ	Т	27

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СЕТИ 0,4кВ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03пр2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(НОРМЫ 2012г.)

СЕТИ 0,4кВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 19871,117 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=57.02/63.54							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=51.69/36.85							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н17=66.27/33.91							
	Ж483011	К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
	Ж483011	СЕТИ 0,4КВ							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛОВ,ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ БУДЕТ УТОЧНЕНА ФИРМАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ							
2.	E1-13-5 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3 0.0166	625952 10391	9410247 156210	3663999 60822	- -	- -	10036199 166601
3.	E1-27-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 0.011	- -	1524036 16764	508339 5592	- -	- -	1524036 16764
4.	Ц8-142-1 (Н16)	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М 0.62	397231 246283	346645 214920	179931 111557	- -	- -	743876 461203

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	Е34-100-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	1000М 0.03	7179318 215380	7770685 233121	4264482 127934	111598 3348	9932 298	15071533 452147	
6.	С530-43522	ТРУБА ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 80 НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,1 ММ, КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ SN4	М.П. 30	- -	- -	- -	78462 2353860	4943 148290	83405 2502150	
7.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВББШВ-1,0 4Х16								
8.	Ц8-146-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3КГ	100М 0.7644	1312611 1003360	453571 346710	181902 139046	967710 739718	61680 47148	2795572 2136936	
9.	Ц8-148-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6КГ	100М 0.2156	1619796 349228	598519 129041	249127 53712	131866 28430	6959 1500	2357140 508200	
10.	Ц8-145-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М ДО 6КГ	100М 0.637	718309 457563	595352 379239	247808 157854	205635 130989	10070 6415	1529366 974206	
11.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВВГЗ-0,66 4Х1,5								
12.	Ц8-146-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3КГ	100М 0.1666	1312611 218681	453571 75565	181902 30305	967710 161220	61680 10276	2795572 465742	
13.	Ц8-148-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6КГ	100М 0.0784	1619796 126992	598519 46924	249127 19532	131866 10338	6959 546	2357140 184800	
14.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КВВГЗ 4Х1,0								
15.	Ц8-146-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 3КГ	100М 0.1666	1312611 218681	453571 75565	181902 30305	967710 161220	61680 10276	2795572 465742	
16.	Ц8-148-4 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 6КГ	100М 0.0784	1619796 126992	598519 46924	249127 19532	131866 10338	6959 546	2357140 184800	
17.	Ц8-190-1 (Н16)	УКЛАДКА ЛЕНТЫ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЛЭС 125Х3,5 ММ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	100М ЛЕН 0.65	72426 47077	134 87	71 46	1854000 1205100	76014 49409	2002574 1301673	
18.	Ц10-898-14 (Н17)	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ НА ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	10МОГРАЖ 0.75	129532 97149	105087 78815	31454 23591	56083 42062	4299 3224	295001 221251	
19.	С201-75500-15	СТОИМОСТЬ УГОЛКА	Т 0.0283	- -	- -	- -	20494612 579998	1086214 30740	21580826 610737	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2892006
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							1393790
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							585480
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							7784583
		ТРАНСПОРТ							346441
		ОХР и ОПР							1815116
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1277903
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							60
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
		СОСТАВИЛ							КУЗЬМЕНКОВА АГ
									(инициалы, фамилия)
		ПРОВЕРИЛ							КУЗЬМЕНКОВА АГ
									(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03ПР2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ГП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 (НОРМЫ 2012г.)
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 781083,108 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=57.02/63.54								
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=49.59/61.29								
		К ДЛЯ ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
	Ж706062	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ, ПЛОЩАДКИ)								
1.	E1-24-2 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)	1000М3 0.0726	-	2536762 184169	846131 61429	-	-	2536762 184169	
2.	E1-24-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА	1000М3 0.319	-	2536762 809227	846131 269916	-	-	2536762 809227	
3.	E1-30-1 (Н10)	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000М2 0.726	-	77521 56280	25857 18772	-	-	77521 56280	
4.	E1-130-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	1000М3 0.1815	-	3934219 714061	1265841 229750	-	-	3934219 714061	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				-	1763737	579867	-	-	1763737
	ОХР и ОПР									330640
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									368448

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО ПТМ							2462825
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	Ж787062	БЛАГОУСТРОЙСТВО (ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ, ПЛОЩАДКИ)							
5.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 1 709М2 ДОРОГА							
6.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3 1.418	737576 1045883	1240736 1759364	307822 436492	73425 104117	- -	2051737 2909364
7.	C412-1501	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	М3 155.98	- -	- -	- -	24945 3890921	2220 346276	27165 4237197
8.	E27-22-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	1000М2 0.709	1748630 1239779	7899874 5601011	2899674 2055869	25240881 17895785	2207193 1564900	37096578 26301474
9.	E27-53-7 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 И БОЛЕЕ Т/М3	1000М2 0.709	2133829 1512885	3389946 2403472	1266677 898074	57777440 40964205	5142144 3645780	68443359 48526342
10.	E27-54-7 Н1=4 (Н10) Н1=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ 27-53: ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 3 И БОЛЕЕ Т/М3	1000М2 0.709	18890 13393	1691062 1198963	631937 448043	28888720 20482102	2571072 1822890	33169744 23517349
11.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2 0.709	2133829 1512885	3389946 2403472	1266677 898074	70783284 50185348	6299686 4466477	82606745 58568183
12.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М 1.7	3879713 6595512	137322 233447	45317 77039	4506670 7661339	367111 624089	8890816 15114387
13.	C414-3003	КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ	М 170	- -	- -	- -	33071 5622070	2943 500310	36014 6122380
14.	E27-63-11 (Н10)	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСЬЮ	1000М2 0.2025	1679938 340187	4225876 855740	1406798 284877	38965629 7890540	3458808 700409	48330251 9786875
15.	E27-72-1 (Н10)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т 0.0167	- -	88124 1472	36730 613	4475862 74747	398351 6652	4962337 82871

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 2 530М2 ПРОЕЗД							
17.	E27-72-1 (Н10)	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т 0.1365	- -	88124 12029	36730 5014	4475862 610955	398351 54375	4962337 677359
18.	E27-53-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2 0.53	2133829 1130929	3389946 1796671	1266677 671339	70783284 37515141	6299686 3338834	82606745 43781574
19.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 3 БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КПП							
20.	E11-2-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3 8.53	156703 1336677	- -	- -	53535 456654	4621 39417	214859 1832748
21.	E6-1-15 (Н10)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА БЕТОННОГО ПОД КПП ИЗ БЕТОНА КЛАССА С25/30	100М3 0.18	5359082 964635	2618635 471354	886696 159605	64971124 11694802	5781543 1040678	78730384 14171469
22.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТИП 4 15М2 ТРОТУАР							
23.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3 0.0225	737576 16595	1240736 27917	307822 6926	73425 1652	- -	2051737 46164
24.	C412-1501	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЕ	М3 2.475	- -	- -	- -	24945 61739	2220 5495	27165 67233
25.	E27-14-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3 0.0045	737576 3319	1240736 5583	307822 1385	73425 330	- -	2051737 9232
26.	C412-1500	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ВЫСШЕГО КЛАССА	М3 0.45	- -	- -	- -	46357 20861	4126 1857	50483 22717
27.	E27-57-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2 0.15	2019103 302865	726772 109016	384671 57701	2318 348	206 31	2748399 412260
28.	C414-3012-1	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 80 ММ, ИЗ БЕТОНА М300	М2 15	- -	- -	- -	137130 2056950	12205 183075	149335 2240025
29.	E27-34-2 (Н10)	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М 0.2	3879713 775943	137322 27464	45317 9063	4506670 901334	367111 73422	8890816 1778163
30.	C414-3001	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М300, ТИП БР-100.20.8	М3 0.32	- -	- -	- -	1911500 611680	170124 54440	2081624 666120
31.	ПРИМЕЧАНИЕ:	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 300М2							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	E68-15-2 (H10)	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2 3	2665574 7996722	1261197 3783591	511143 1533429	58066869 174200607	5167903 15503709	67161543 201484629
33.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОГРАЖДЕНИЕ							
34.	E6-1-2 (H10)	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3 0.0723	24364487 1761552	2630066 190154	860645 62225	86021777 6219374	7655478 553491	120671808 8724572
35.	E9-53-2 (H11)	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1	Т 3.4	2746164 9336958	310614 1056088	18031 61305	176734 600896	15729 53479	3249241 11047420
36.	C201-77600	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д.) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА С ОТВЕРСТИЯМИ	Т 3.4	- -	- -	- -	22437370 76287058	1189181 4043215	23626551 80330273
37.	E13-26-6 (H10) H1=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2 0.986	502266 495234	21616 21313	1717 1693	641538 632556	57097 56298	1222517 1205401
38.	E9-78-1 (H11)	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100М2ПОВ 4.04	3886777 15702579	15477884 62530651	2855855 11537654	12097913 48875569	1075979 4346955	32538553 131455754
39.	ПРИМЕЧАНИЕ:								
40.	E1-191-6 (H10)	ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ	100ДЕРЕВ 0.05	1410890 70545	20621 1031	- -	- -	- -	1431511 71576
41.	E1-193-7 (H10)	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ БОЛЕЕ 32 СМ	100ДЕРЕВ 0.05	4998343 249917	137164 6858	- -	- -	- -	5135507 256775
42.	E1-197-9 (H10)	КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 118 КВТ (160 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 32 СМ	100 ПНЕЙ 0.05	- -	2605004 130250	438664 21933	- -	- -	2605004 130250

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43.	E1-199-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)	100 ЯМ 0.05	-	525231	170994	-	-	525231	
44.	E1-200-2 (Н10)	ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ ПНЕЙ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ, ДИАМЕТР ПНЕЙ СВЫШЕ 24 СМ	100 ПНЕЙ 0.05	-	391801	112989	-	-	391801	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		52404994	84672763	19242552	515519680	43026554	695623991	
		ОХР и ОПР							38131192	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							44700484	
		ИТОГО ПО ПТМ							778455667	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1122	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							318	
	Ж899138	ТРАНСПОРТ МУСОРА								
45.	C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т 6	-	-	-	-	27436	27436	
				-	-	-	-	164616	164616	
46.	C999-9901	СТОИМОСТЬ СВАЛКИ	М3 5	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :						164616	164616	
		ИТОГО ПО ПТМ							164616	
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							781083108	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							781083108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ							781083108	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			52404994				52404994	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			86436500				86436500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			19822419				19822419	
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ			515519680				515519680	
		ТРАНСПОРТ			43191170				43191170	
		ОХР и ОПР			38461832				38461832	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ			45068932				45068932	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1122

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

328

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16
КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03ПР2-
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
 (НОРМЫ 2012г.)
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 34776,53 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=57.02/63.54							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н11=49.59/61.29							
	Ж299	ДЕМОНТАЖ							
1.	E27-18-4 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М3 0.212	8882436 1883076	12362675 2620887	4726756 1002072	-	-	21245111 4503963
2.	E27-18-2 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100М3 2.84	670408 1903959	884182 2511077	244479 694320	-	-	1554590 4415036
3.	E7-24-1 (Н10) Н1=0.3 Н2=0	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 4 М	100М 0.08	1877369 150190	2234908 178793	780121 62410	-	-	4112277 328983
4.	E9-46-1 (Н11) Н1=0.3 Н2=0	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ	Т 0.5	835191 417596	556814 278407	96948 48474	-	-	1392005 696003
5.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЕМОНТАЖ КПП							
6.	E46-34-5 (Н10)	РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ	М3 12.31	313405 3858016	217134 2672920	84377 1038681	-	-	530539 6530936
7.	E46-44-2 (Н10)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2 0.072	8301375 597699	454233 32705	240419 17310	-	-	8755608 630404
8.	E46-44-3 (Н10)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2 0.0756	4993447 377505	454233 34340	240419 18176	-	-	5447680 411845

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							10365828
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							8392269
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							2919919
		ТРАНСПОРТ							46252
		ОХР и ОПР							7540904
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8431277
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							232
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							55

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(должность)_____
(должность)_____
(подпись)_____
(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА 03ПР2-16

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 03ПР2-

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(НОРМЫ 2012г.)
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 53727,106 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=70.26/66.8							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=33.35/33.91							
	Ж244	КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ							
1.	Ц18-1-23 (Н15)	МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА	ШТ 1	1366502 1366502	840836 840836	139441 139441	293313 293313	26105 26105	2526756 2526756
2.	2403-10	СТОИМОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА	ШТ 1	- -	- -	- -	36000000 36000000	720000 720000	36720000 36720000
3.	2403-11	СТОЛ ОФИСНЫЙ	ШТ 2	- -	- -	- -	1947600 3895200	38952 77904	1986552 3973104
4.	2403-12	СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ	ШТ 2	- -	- -	- -	304800 609600	6096 12192	310896 621792
5.	2403-13	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ 1	- -	- -	- -	1645200 1645200	32904 32904	1678104 1678104
6.	2403-14	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ 1	- -	- -	- -	890400 890400	17808 17808	908208 908208
7.	2403-15	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ШТ 2	- -	- -	- -	150000 300000	3000 6000	153000 306000

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.	Ц11-92-1 (Н15)	УСТАНОВКА ТУРНИКЕТА	100ШТ 0.01	66599567 665996	10350239 103502	4355847 43558	173201 1732	8718 87	77131725 771317	
9.	2403-16	ТУРНИКЕТ	ШТ 1	- -	- -	- -	1682800 1682800	33656 33656	1716456 1716456	
10.	E16-33-2 (Н12)	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ	100М 0.041	7399326 303372	695310 28508	358912 14715	25331 1039	294 12	8120261 332931	
11.	C101-1-1	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ 1	- -	- -	- -	1950000 1950000	173550 173550	2123550 2123550	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		2335870	972846	197714	47269284	1100218	51678218	
		ОХР и ОПР							962356	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							963757	
		ИТОГО ПО ПТМ							53604331	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							46	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3	
12.	Ж392102000 ЕТ1 (Н15)	СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ 1	73404 73404	- -	- -	- -	- -	73404 73404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		73404	-	-	-	-	73404	
		ОХР и ОПР							24480	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							24891	
		ИТОГО ПО ПТМ							122775	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							1	
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							53727106	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ							2892451	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							303372	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							28508 14715	

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ- СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ- НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1951039
		ТРАНСПОРТ							173562
		ОХР и ОПР							223488
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							212482
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ							4910991
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2105902
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							944338 182999
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							295045
		ТРАНСПОРТ							26192
		ОХР и ОПР							763348
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							776166
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							45023200
		ТРАНСПОРТ							900464
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							47
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
		СОСТАВИЛ							КУЗЬМЕНКОВА
					(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
		ПРОВЕРИЛ							КУЗЬМЕНКОВА
					(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП
ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА

03ПР2-16

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

(НОРМЫ 2012 г.)

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 30222 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	4631	781	13065	3059	-	-	25326
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		215	841	2949	-		92
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							-
2	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1017	32	2441	527	389	-	4896
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		2	106	376	8		20
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							-
	ИТОГО	5648	813	15506	3586	389	-	30222
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		217	947	3325	8		112
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА А.Г.

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП
ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА

03ПР2-16

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(НОРМЫ 2012 г.)
СЕТИ 0,4кВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 19871 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЕТИ 0,4кВ	3118	1800	10819	2055	-	-	19871
			780	534	1545	-	-	70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							-
	ИТОГО	3118	1800	10819	2055	-	-	19871
			780	534	1545	-	-	
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

(подпись)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СОСТАВИЛ	_____		_____		КУЗЬМЕНКОВА АГ		
		(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)		
	ПРОВЕРИЛ	_____		_____		ПОРТНОВ ВА		
		(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)		

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП
ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА

03ПР2-16

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(НОРМЫ 2012 г.)
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 869586 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	52405	86437	515520	38462	-	-	781084
			19823	43192	45068	-	-	1454
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							328
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							4
2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	10366	8392	-	7541	-	-	34776
			2920	46	8431	-	-	288
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							55
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							1
3	КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ	2409	973	2246	986	45023	-	53726
			198	200	989	900		50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							-
	ИТОГО	65180	95802	517766	46989	45023	-	869586
			22941	43438	54488	900		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							1792
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							386

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)

5

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ

(должность)_____
(подпись)

КУЗЬМЕНКОВА

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)_____
(подпись)

ПОРТНОВ

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР".БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СГП
ОАО"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ,16

КОД ОБЪЕКТА

03ПР2-16

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
(НОРМЫ 2012 г.)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2016г.

СТОИМОСТЬ 869586 ТЫС.РУБ.

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО	52405	86437	515520	38462	-	-	781084
			19823	43192	45068	-	-	1454
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							328
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							4
2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	10366	8392	-	7541	-	-	34776
			2920	46	8431	-	-	288
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							55
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							1
3	КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ	2409	973	2246	986	45023	-	53726
			198	200	989	900	-	50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)							-
	ИТОГО	65180	95802	517766	46989	45023	-	869586
			22941	43438	54488	900		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч							1792
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							386

НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕ- ТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИ Я МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ,ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч.3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,0001)

5

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

_____ ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

_____ ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

_____ КУЗЬМЕНКОВА А.Г.

(инициалы, фамилия)

_____ ПОРТНОВ В.А.

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

1 262 817 ТЫС.РУБ

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

1 262 817 ТЫС.РУБ

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

1 262 817 ТЫС.РУБ

Возвратные суммы

1 218 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДАМИР". БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
СГП ОАО "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛВЗ "РАДАМИР" ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ УЛ.ВОЙСКОВАЯ, 16

КОД ОБЪЕКТА:

03ПР2-16

Дата начала разработки сметной документации

на 1 февраля 2016г.

Дата начала строительства

июнь 2016

Продолжительность строительства

0 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	5648	813	15506	3586	389	-	30222
			217	947	3325	8		112
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	65180	95802	517766	46989	45023	-	869586
			22941	43438	54488	900		1792

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	70828	96615	533272	50575	45412	-	899808
			23158	44385	57813	908		1904
	ГЛАВА 4 ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СЕТИ 0,4кВ	3118	1800	10819	2055	-	-	19871
			780	534	1545	-		70
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	3118	1800	10819	2055	-	-	19871
			780	534	1545	-		70
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	73946	98415	544091	52630	45412	-	919679
			23938	44919	59358	908		1974
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102- 2012	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 11,36X0,73 - 8,293%	2435	812	4870	-	-	-	8117
			162	-	-	-		97
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (0,0119)							1218
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	2435	812	4870	-	-	-	8117
			162	-	-	-		97
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1218
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	76381	99227	548961	52630	45412	-	927796
			24100	44919	59358	908		2071
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1218
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
НРР 8.01.103- 2012	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,9400X0,73 - 3,606%	1991	452	1087	-	-	-	3530
			244	-	-	-		70
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,3839)							

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	33281	33281
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	2697	2697
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1991	452	1087	-	-	35978	39508
			244	-	-	-		70
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	78372	99679	550048	52630	45412	35978	967304
			24344	44919	59358	908		2141
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							1218
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06%	-	-	-	-	-	10253	10253
ДОГОВОР N 03ПР2-16 ОТ 30.03.2016Г	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	57316	57316
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	1770	1770

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07%	-	-	-	-	-	645	645
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ,ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СПЕЦ.ИНСПЕКЦИИ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,12%	-	-	-	-	-	1102	1102
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	71086	71086
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	78372	99679	550048	52630	45412	107064	1038390
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		24344	44919	59358	908		2141
								1218
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,417%	1894	2409 588	13295 1086	1272 1435	1098 22	1202	23713 52
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	80266	102088	563343	53902	46510	108266	1062103
			24932	46005	60793	930		2193
НАЛОГ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НДС - 20%	-	-	-	-	-	200714	1218 200714
			-	-	-	-		-

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО	-	-	-	-	-	200714	200714
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	80266	102088 24932	563343 46005	53902 60793	46510 930	308980	1262817 2193
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	80266	102088 24932	563343 46005	53902 60793	46510 930	308980	1218 1262817 2193
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	80266	102088 24932	563343 46005	53902 60793	46510 930	308980	1262817 2193
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							1218
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	80266	102088 24932	563343 46005	53902 60793	46510 930	308980	1262817 2193
	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ	_____			_____			
		(подпись)			(инициалы, фамилия)			
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	_____			_____			
		(подпись)			ПОРТНОВ В.А. (инициалы, фамилия)			
	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	_____			_____			
					ПОРТНОВ В.А.			

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(подпись)

(инициалы, фамилия)